


TILMET**BE – BETONMISCHER ZWANGSMISCHER ELEKTRISCH**

MODEL	BE400	BEN400	BE600	BEN600	BE800	BEN800	BE1000	BEN1000	BE1200	BEN1200
ABSTAND VON DER ENTLADUNG ZUM BODEN/DISTANCE FROM OUTLET TO GROUND(D)	59cm	15cm	59cm	15cm	59cm	15cm	59cm	15cm	59cm	15cm
GESAMTHÖHE/ TOTAL HEIGHT(E)	160cm	115cm	160cm	115cm	160cm	115cm	160cm	115cm	160cm	115cm
ARBEITSVOLUMEN/ MIXING VOLUME (A) ca.	310L		470L		630L		790L		950L	
TROMMELDURCHMESSER/ DRUM DIAMETER (B)	95cm		120cm		135cm		150cm		165cm	
TROMMELHÖHE/ DRUM HEIGHT (C) ca.	61cm		61cm		61cm		61cm		61cm	
ARBEITSGESCHWINDIGKEIT/ MIXING SPEED ca.	26 U/min(RPM)		26 U/min(RPM)		26 U/min(RPM)		26 U/min(RPM)		26 U/min(RPM)	
ANZAHL DER FEDERZÄHNE/ NUMBER OF MIXING BLADES	2 + RANDABSTREIFER /SCRAPER		3 + RANDABSTREIFER /SCRAPER		3 + RANDABSTREIFER /SCRAPER		4 + RANDABSTREIFER/ SCRAPER		4 + RANDABSTREIFER/ SCRAPER	
MOTORPARAMETER/ ENGINE PARAMETERS	5,5kW 1440 U/min(RPM)		5,5kW 1440 U/min(RPM)		7,5kW 1450 U/min(RPM)		7,5kW 1450 U/min(RPM)		11kW 1460 U/min(RPM)	
PREIS/PRICE € NETTO /BRUTTO	2 226,89/2650,00		2 436,97/2900,00		2 647,06/3150,00		3 487,39/4150,00		3 848,74/4580,00	

PREISLISTE/ PRICE-LIST 2025

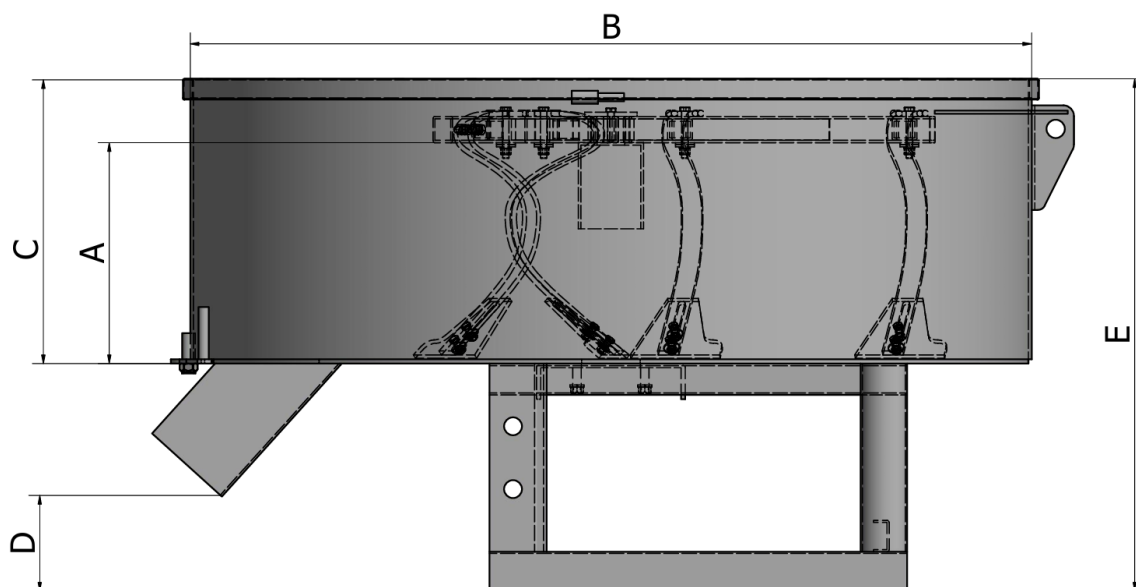

TILMET BE ELECTRIC MIXERS - PHOTO GALLERY



Produktbeschreibung / Product Description

Warum TILMET Zwangsmischer wählen?

Unsere Betonmischer werden aus hochwertigen Materialien in der Europäischen Union, in Polen, hergestellt. Jedes Modell ist standardmäßig mit einem Randabstreifer ausgestattet, der eine gründliche Mischung gewährleistet. Die Mischertrommel ist austauschbar und kann innerhalb von nur 1,5 Stunden demontiert und ersetzt werden. Optional ist eine praktische Spritzschutzabdeckung erhältlich. Für den einfachen Transport verfügen die Mischer über Dreipunktaufhängungen und Gleitkufen, die das Bewegen mit einem Gabelstapler ermöglichen.

Why choose TILMET forced mixers?

Our concrete mixers are manufactured from high-quality materials in the European Union, in Poland. Each model comes standard with a scraper blade that ensures thorough mixing. The mixing drum is replaceable and can be removed and changed within just 1.5 hours. An optional splash guard cover is available. For easy transportation, the mixers are equipped with three-point transport lugs and skid runners, allowing movement by forklift forks.

■ Kontakt / Contact:

TCI Group Henryk Tanerowicz

Dorfstraße 45, 14913 Niederer Fläming OT Welsickendorf

USt-IdNr. / VAT ID: DE326180336

☎■ +48 690 273 960

■ www.lr-parts.pl

■ bestellungen@tci-group.de